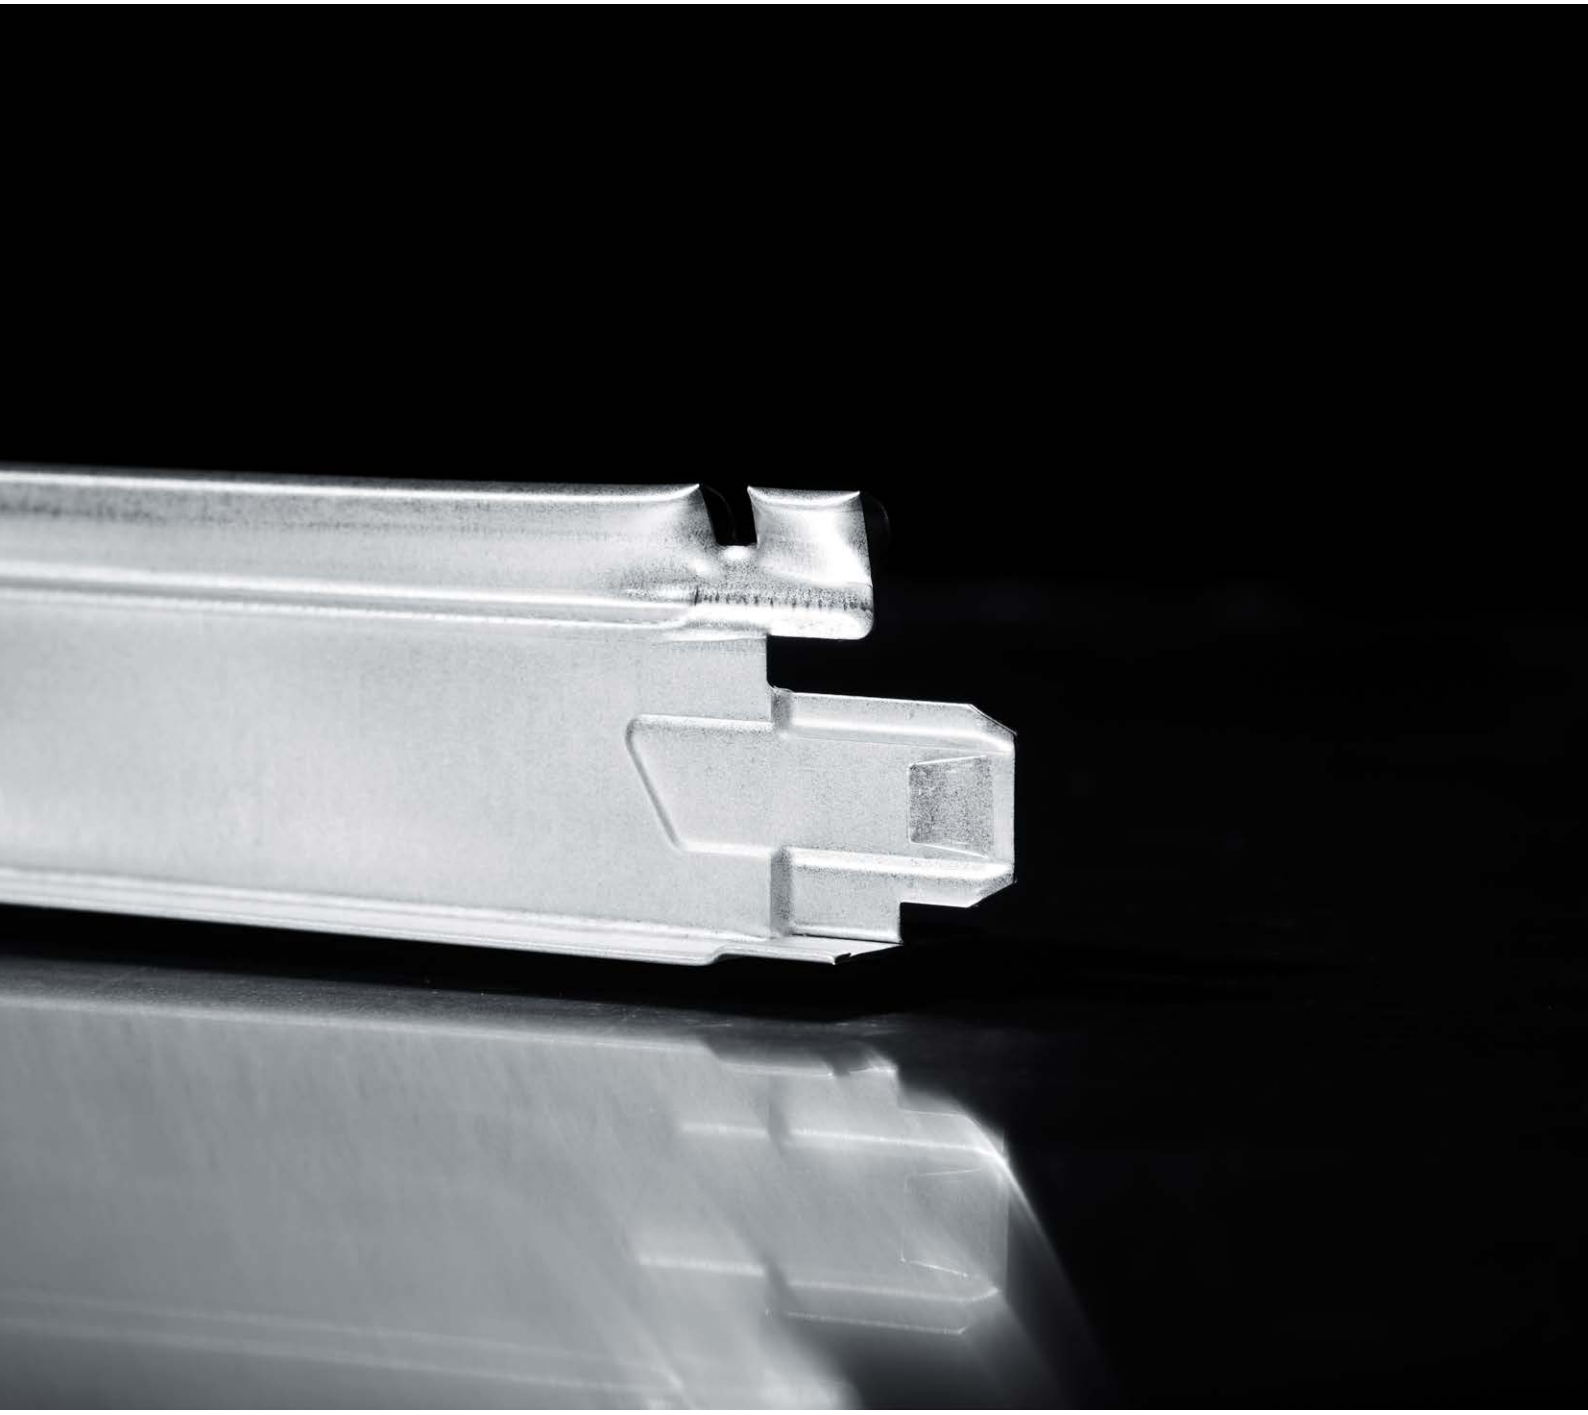
Rockfon

TUOTETIEDOT

Chicago Metallic T24 Click 2890 Next




Sounds Beautiful

Chicago Metallic T24 Click 2890 Next

- Mattavalkoinen T24 Click 2890 Next -lista on valmistettu sähkökaariuunissa tuotetusta, korkean kierrätyssisällön teräksestä ja sisältää yli 50 % vähemmän tuotteeseen sitoutunutta hiiltä kuin vakioversio ilman kompromisseja suorituskyvyssä.
- 24 mm listajärjestelmä, jossa on 38 mm korkeat pääkannattimet ja välilistat. Listojen päissä muotoillut liitoskohdat takaamaan täydellinen liitos
- Vahva ja vakaa listajärjestelmä, joka voidaan purkaa ja asentaa uudelleen useita kertoja
- Soveltuu piiloon jääviin, osittain piiloon jääviin ja näkyviin listajärjestelmiin
- ”Click”-ääni varmistaa nopean ja tarkan asennuksen
- Pääkannattimien ja välilistojen palokatko parantaa paloturvallisuutta

Poikkileikkaus



Saumatyypit

Piilokiinnitteinen



Osittain piilotettu



Näkyvä



Liitos

Limitetty liitos



Valikoima

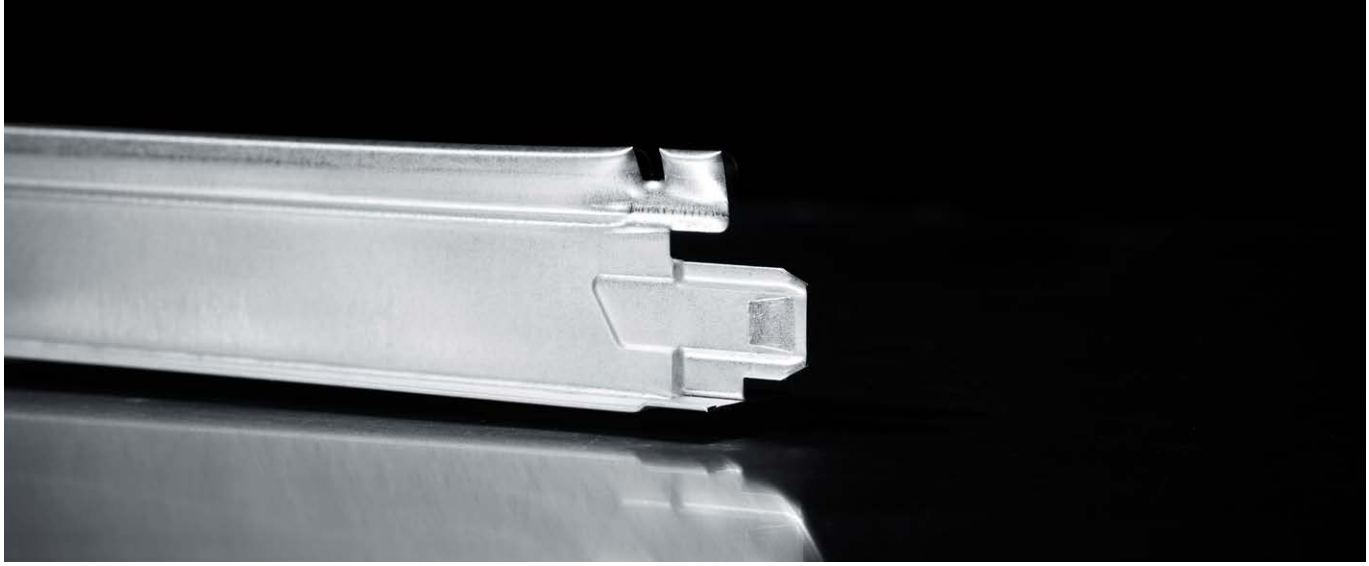
Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Värit	Kpl / ltk	Jm / ltk	Kg / ltk	Ltk / lava	Kg / lava
Pääkannatin										
T24 MR CL&HK NX		Pääkannatin T24 Click / Hook Next	38	3600	11	15	54	19,5	70	1363
Välilista										
T24 CT CLICK NX		Välilista T24 Click Next	38	600	11	45	27	8,2	45	574
T24 CT CLICK NX			38	1200	11	45	54	16,2	45	1131
T24 CT CLICK NX			38	1800	11	25	45	15,7	25	972
Seinälistat										
L24x24 NX		L-lista 24 x 24 x 3050mm valkoinen Next	24	3050	11	20	61	13	60	782
W10x15 NX		Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto 15 x 15 x 10 x 15 x 3050mm Next	15	3050	11	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12 NX		Kaksoiskulmalista, W-kirjaimen muoto 15 x 12 x 8 x 15 x 3050mm Next	15	3050	11	30	91,5	17,9	60	1075

Ota yhteyttä Rockfoniin saadaksesi tietoa muista listoista ja lisätarvikkeista.
Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta.
Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.
Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta **rockfon.link/fi-epd**





Värit

Matt White 11
RAL 9003

L-arvo: 93
Kiiltoaste: 2 sekä 60° että 85° kulmassa.



Asennus- ja ripustusaukkojen sijainti

Tuoteryhmä	Komponentin kuvaus	Korkeus (mm)	Pituus (mm)	Aukot	Lovien välinen etäisyys (mm)
T24 MR CL&HK NX	Pääkannatin T24 Click / Hook Next	38	3600	36	 50 / 100 / 34 x 100 / 50
T24 CT CLICK NX	Välilista T24 Click Next	38	600	1	 300 / 300
T24 CT CLICK NX		38	1200	3	 300 / 2 x 300 / 300
T24 CT CLICK NX		38	1800	5	 300 / 300 / 3 x 300 / 300

Erikoispituuksia ja -asennusaukotuksia on saatavilla erikoistilauksena.

Suorituskyky

Kantokyky

Kg/m²			
		Suurin taipuma	
Ripustusetäisyys (mm)	Moduulikoko (mm)	2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1500 x 600	6,3	10,5

Ympäristö

Valmistettu sähkökaariuunissa tuotetusta teräksestä, jossa on korkea kierrätysmateriaalipitoisuus. Tämän ansiosta tuotteessa on yli 50 % pienempi hiilijalanjälki verrattuna tavalliseen T24 2890 -profiiliin. Jokaiselle komponentille on saatavilla ympäristöselosteet (EPD)

Paloluokka

A1

Korroosion kestävyys

B

Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä teräs



Chicago Metallic -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet

Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.

Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m²:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m²:n ja 275 g/m²:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.

Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.

Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m² ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.

Puhdistaminen

Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

11.2026 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®© järjestelmään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

Sounds Beautiful