

TUOTETIEDOT

Rockfon® Artic



Sounds Beautiful

Rockfon® Artic





- Yleiskäyttöön sopiva vakiopinta
- Hyvät akustiset ominaisuudet
- Peruskoot, asennusjärjestelmä näkyvissä tai osittain piilossa
- Helppo puhdistaa imuroimalla

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Etupuoli: vivahteikas valkoiseksi maalattu fleece
- Taustapuoli: fleece

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vähittäiskauppa

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m ²)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suositteltu asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	 Full Scope - V 4.0	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)*	Koko elinkaa-ren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)*
	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T15 A	48%	Silver	1.71	2.22
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 15	2,0	50 / 100	Rockfon® System T24 A	48%	Silver	1.71	2.22
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System T24 A				
	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T15 E	48%	Silver	1.71	2.22
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System T15 E				
	600 x 600 x 15	2,2	60 / 100	Rockfon® System T24 E	48%	Silver	1.71	2.22
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System T24 E				

PRK = pienin rakenteen korkeus

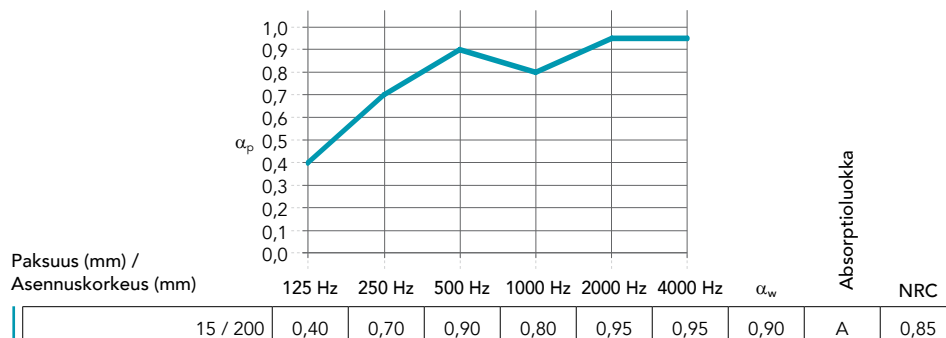
*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



Suorituskyky



Äänenvaimennus
 α_w : 0,90 (Luokka A)



Paloluokka
A1



Valonheijastavuus
82 %



Kosteuden ja painumisen kestävyys
RH jopa 100 %
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa
C/0N



Puhdistaminen
- Imuroiminen



Hygienia
Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys
Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto
Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifioinnit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



Materiaalien turvallisuus
Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Sounds Beautiful

