

TUOTETIEDOT

## Rockfon Blanka® Activity



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Blanka® Activity


- Rockfon Blanka Activity on suunniteltu vilkkaassa käytössä oleviin luokkahuoneisiin ja avokonttoreihin, joissa tarvitaan erityisen oivaltavia melunvaimennusratkaisuja
- Rockfon Blanka Activityn sileä, suuntaamaton pinta lyhentää asennusaikaa, ja sen 40 mm:n paksuus takaa parhaan mahdollisen äänenvaimennuksen
- Erikoispinnan ansiosta Rockfon Blanka Activity hylkii likaa, kestää hyvin päivittäistä käyttöä ja on erittäin pitkäikäinen tuote

## Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä pinta: Hyvin matta, sileä, vitivalkoiseksi maalattu fleece
- Taustapinta: Fleece
- Kestävät, maalatut reunat

## Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vähittäiskauppa
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveystuote

| Reunamuoto                                                                          | Moduulin koko (mm) | Paino (kg/m <sup>2</sup> ) | PRK / PRK purkua varten (mm) | Suosittelut asennusjärjestelmä | Kierrätys-raaka-aineen määrä |  Full Scope - V 4.0 | Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )* | Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO <sub>2</sub> eq/m <sup>2</sup> )* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | 600 x 600 x 40     | 6,4                        | 50 / 200                     | Rockfon® System T24 A          | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|                                                                                     | 1200 x 600 x 40    |                            | 50 / 200                     | Rockfon® System T24 A          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|   | 600 x 600 x 40     | 6,4                        | 40 / ei voi purkaa           | Rockfon® System B Adhesive     | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|                                                                                     | 1200 x 600 x 40    |                            | 40 / ei voi purkaa           | Rockfon® System B Adhesive     |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|  | 1200 x 300 x 40    | 6,4                        | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System C direct       | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|                                                                                     | 600 x 600 x 40     |                            | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System C direct       |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 1200 x 600 x 40    |                            | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System C direct       |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 2400 x 600 x 40    |                            | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System C direct       |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|  | 600 x 600 x 40     | 6,4                        | 92 / 92                      | Rockfon® System XL T24 D       | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|  | 600 x 600 x 40     | 6,4                        | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|                                                                                     | 1200 x 600 x 40    |                            | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 1500 x 600 x 40    |                            | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 1800 x 600 x 40    |                            | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 2100 x 600 x 40    |                            | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 2400 x 600 x 40    |                            | 60 / 200                     | Rockfon® System T24 E          |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|  | 1200 x 300 x 40    | 6,4                        | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System G direct       | 38%                          | Silver                                                                                                 | 5.51                                                                      | 7.5                                                                       |
|                                                                                     | 600 x 600 x 40     |                            | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System G direct       |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |
|                                                                                     | 1200 x 600 x 40    |                            | 44 / ei voi purkaa           | Rockfon® System G direct       |                              |                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |

PRK - pienin rakenteen korkeus

Asennettaessa Rockfon Blanka Activity -alakattolevyjä Rockfon System XL T24 D -järjestelmään on kaikkiin 1800 mm välilistoihin kiinnitettävä ylimääräinen ripustin. Lisäripustin sijoitetaan n. 550 mm etäisyydelle pääkannattimesta.

Muut mitat pyydettyäessä. Ota yhteys Rockfoniin.


\*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta [rockfon.link/fi-epd](https://rockfon.link/fi-epd). Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.



## Suorituskyky



**Äänenvaimennus**  
 $\alpha_w$ : 1,00 (Luokka A)

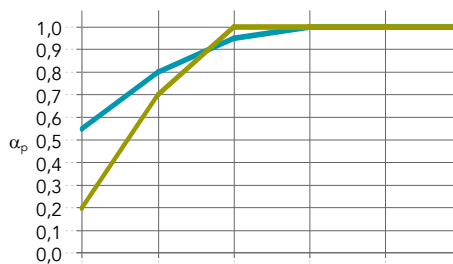

Reunamuoto: Paksuus  
 (mm) /  
 Asennuskorkeus (mm)

|          | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | $\alpha_w$ | Absorptioluokka | NRC  |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-----------------|------|
| 40 / 200 | 0,55   | 0,80   | 0,95   | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00       | A               | 1,00 |
| 40 / 40  | 0,20   | 0,70   | 1,00   | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00       | A               | 1,00 |



**Paloluokka**  
 A1



**Valonheijastavuus**  
 Valonheijastavuus 87 %  
 Valonhajonta > 99 %



**Visuaalinen ilme**  
 Vitivalkoinen pinta  
 L-arvo: 94,5  
 Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on testattu ISO 7724 -standardin mukaan ja mitattu asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

Hyvin matta pinta, myös sivulta tulevassa valossa  
 Kiilto: 0,8 Kiiltoaste 85°:n kulmassa  
 Tuotteen kiiltoaste on testattu ISO 2813 -standardin mukaan.



**Kosteuden ja painumisen kestävyys**  
 RH jopa 100 %  
 Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa C/0N



**Puhdistaminen**  
 - Imuroiminen  
 - Kostealla pyyhkiminen



**Hygienia**  
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



**Pinnan kestävyys**  
 Erityisen kestävä ja likaa hylkivä.

Pesunkestävyys: Luokka 4

Pesunkestävyys on testattu EN ISO 11998:2006 -standardin mukaan asteikolla 1-5 asteikon EN 12720:2009+A1:2013 mukaan, kun 5 on paras arvo.



**Lämmöneristys**  
 Lämmönjohtavuus  $\lambda_D$  = 40 mW/mK



**Kierrätettävyys**  
 Täysin kierrätettävä kivillä



**Sisäilmasto**  
 Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti. Rockfonin alakattotuotteiden VOC-päästöt ovat erittäin alhaisia. Valikoimalle Rockfon-tuotteita on myönnetty seuraavat sertifioinnit sisäilmaan liittyvissä päästöissä:



**Materiaalien turvallisuus**  
 Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

## Sounds Beautiful

