

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Floor screen



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Floor screen

- Rockfon Canva® Floor screen -lattiasermit ovat joustava ratkaisu parantamaan erilaisten ympäristöjen akustiikkaa ja tukemaan samalla keskittymistä sekä luovuutta
- Turvallinen, kestävä ja joustava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä sopimaan monenlaiseen käyttöön, mihin tahansa tilaan tai paikkaan
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -väristä tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu
- Jalustan voit valita 3 erilaisesta perusvaihtoehdosta, joiden avulla voit mukauttaa tuotteen ulkonäköä toiveidesi mukaan
- Tuote saapuu täysin koottuna, sinun on vain kiinnitettävä jalat sermin kehykseen
- Rockfon Canva® on suunnitteluyhteistyö tanskalaisen akustiikkasuunnitteluyrityksen Akuartin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen äänenvaimennin
- Kehys: 61 mm jauhemaalattu mattapintainen alumiinirunko
- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle tekstiilille
- Kolme teräsjalustavaihtoehtoa: litteä, kohotettu ja pyörällinen

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Terveystuote

Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/tuote)
1000 x 1300 x 61	10
1200 x 1800 x 61	15
1700 x 1300 x 61	17

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus räätälöidä tarpeen mukaan.

Minimikoko (L x K): 800 x 1000

Maksimikoko (L x K): 2400 x 2000

Teräsjalustavaihtoehdot

Litteä, kohotettu ja pyörällinen teräsjalusta on saatavana kahdessa värissä, jotka sopivat kehyksen väriin.






Suorituskyky



Äänenvaimennus
 A_{eq} (m²/tuote)

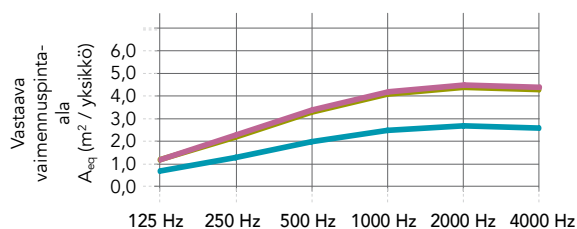


Sermin äänenvaimennus
 Sermin äänenvaimennusarvo ilmoittaa äänen (äänepainetaso) vähenemistä äänilähteen ja kuuntelijan välillä sermin ollessa välissä. Sermin äänenvaimennus (vaimennus) ilmaistaan desibeleinä dB(A).

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (laskettu arvo)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (mitattu arvo)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (laskettu arvo)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
 3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

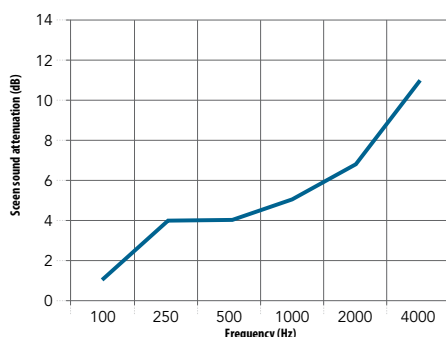

Total size of test object:
 4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

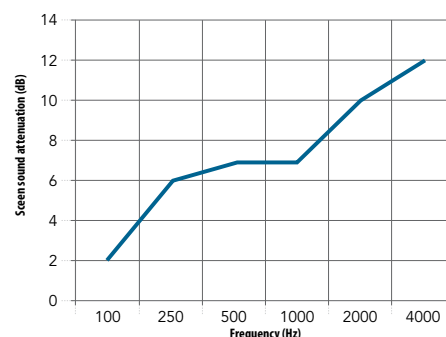

Reagoiminen tuleen
 B-s1,d0
 Perustuu standardiin EN 13501-1



Sisäilmasto
 Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.



Puhdistaminen
 - Kehys: Imurointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahtopesu
 - Canvas: Imurointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 70 asteessa



Materiaalien turvallisuus
 Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.




Hygienia
 Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana




Kierrätettävyys
 Täysin kierrätettävä kivillä

Kehysvärit



WHITE



BLACK

Canvas-värit




SEAWEED



EUCALYPTUS




SAGE




MINT



SPACE



STORM



AZURE



FRESH




MUSTARD



SAND



STUCCO




SCARLET




CORAL




SANDALWOOD



SEASHELL




PETAL



EBONY




EARTH



CORK




CHALK



IRON



CLAY



LINEN



HEMP




ANTHRACITE



GRAVEL



PLASTER



MOON



MERCURY



CHARCOAL



CONCRETE



ZINC



MASTIC




STONE



WHITE

Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.

Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.

Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Colour-All -tuotteiden värejä.

"Mercury"-väriä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehykset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaan syntyä varjovaikutelma.

Sounds Beautiful

