

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Hanging divider



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Hanging divider

- Rockfon Canva Hanging divider -tilanjakaja on kestävä ratkaisu avoimiin ympäristöihin, missä tilan akustiikka ja esteettisyys on tärkeää
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -väristä tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu
- Muokattavissa koon ja painatuksen osalta soveltumaan eri tilojen tunnelmaan, toiminnallisuuteen tai brändi-ilmeeseen
- Paneelit toimitetaan valmiiksi koottuina, joten asennus on helppoa ja nopeaa
- Rockfon Canva Hanging divider -tilanjakaja on vapaasti roikkuva akustiikkapaneeli, joka ripustetaan katosta ja kiinnitetään lattiaan vaimenninavien avulla
- Rockfon Canva on suunnitteluyhteistyö tanskalaisen akustiikkasuunnitteluyrityksen Akustik Designin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen äänenvaimennin
- Kehys: 61 mm jauhemaalattu mattapintainen alumiinirunko
- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle tekstiilille

Käyttöalueet

- Koulutus
- Terveystieteiden tutkimus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Toimisto
- Vähittäiskauppa

Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/tuote)
600 x 1800 x 61	9
900 x 1800 x 61	12
1200 x 1800 x 61	15

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus räätälöidä tarpeen mukaan.

Minimikoko (L x K): 600 x 600

Maksimikoko (L x K): 2400 x 2000




Suorituskyky



Äänenvaimennus

A_{eq} (m²/tuote)

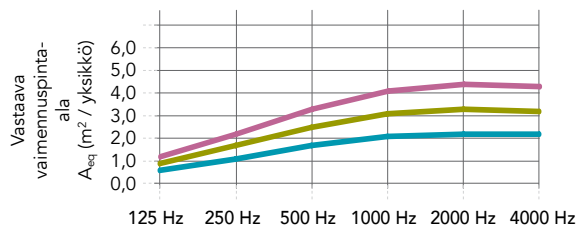

Sermin äänenvaimennus

Sermin äänenvaimennusarvo ilmoittaa äänen (äänenpainetason) vähenemistä äänilähteen ja kuuntelijan välillä sermin ollessa välissä. Sermin äänenvaimennus (vaimennus) ilmaistaan desibeleinä dB(A).


	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,08 m ² (600 x 1800 mm)	0,55	1,10	1,65	2,05	2,20	2,15
1,62 m ² (900 x 1800 mm)	0,85	1,65	2,45	3,10	3,30	3,20
2,16 m ² (1200 x 1800 mm)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30

Total size of test object:

3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11

ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

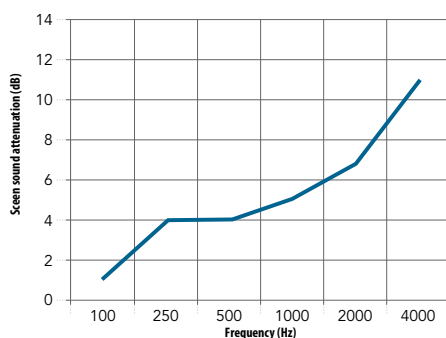


Total size of test object:

4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

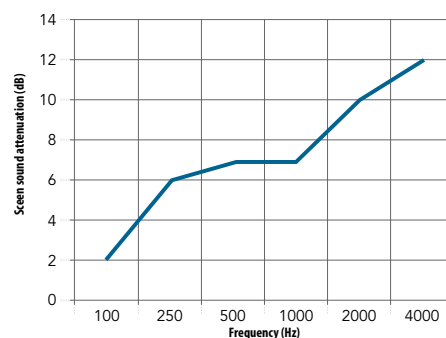

Reagoiminen tuleen

B-s1,d0

Perustuu standardiin EN 13501-1



Puhdistaminen

- Kehys: Imuointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahtopesu
- Canvas: Imuointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 40 asteessa



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto


Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.




Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.


Kehysvärit

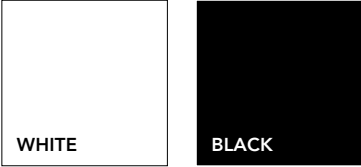

Canvas-värit

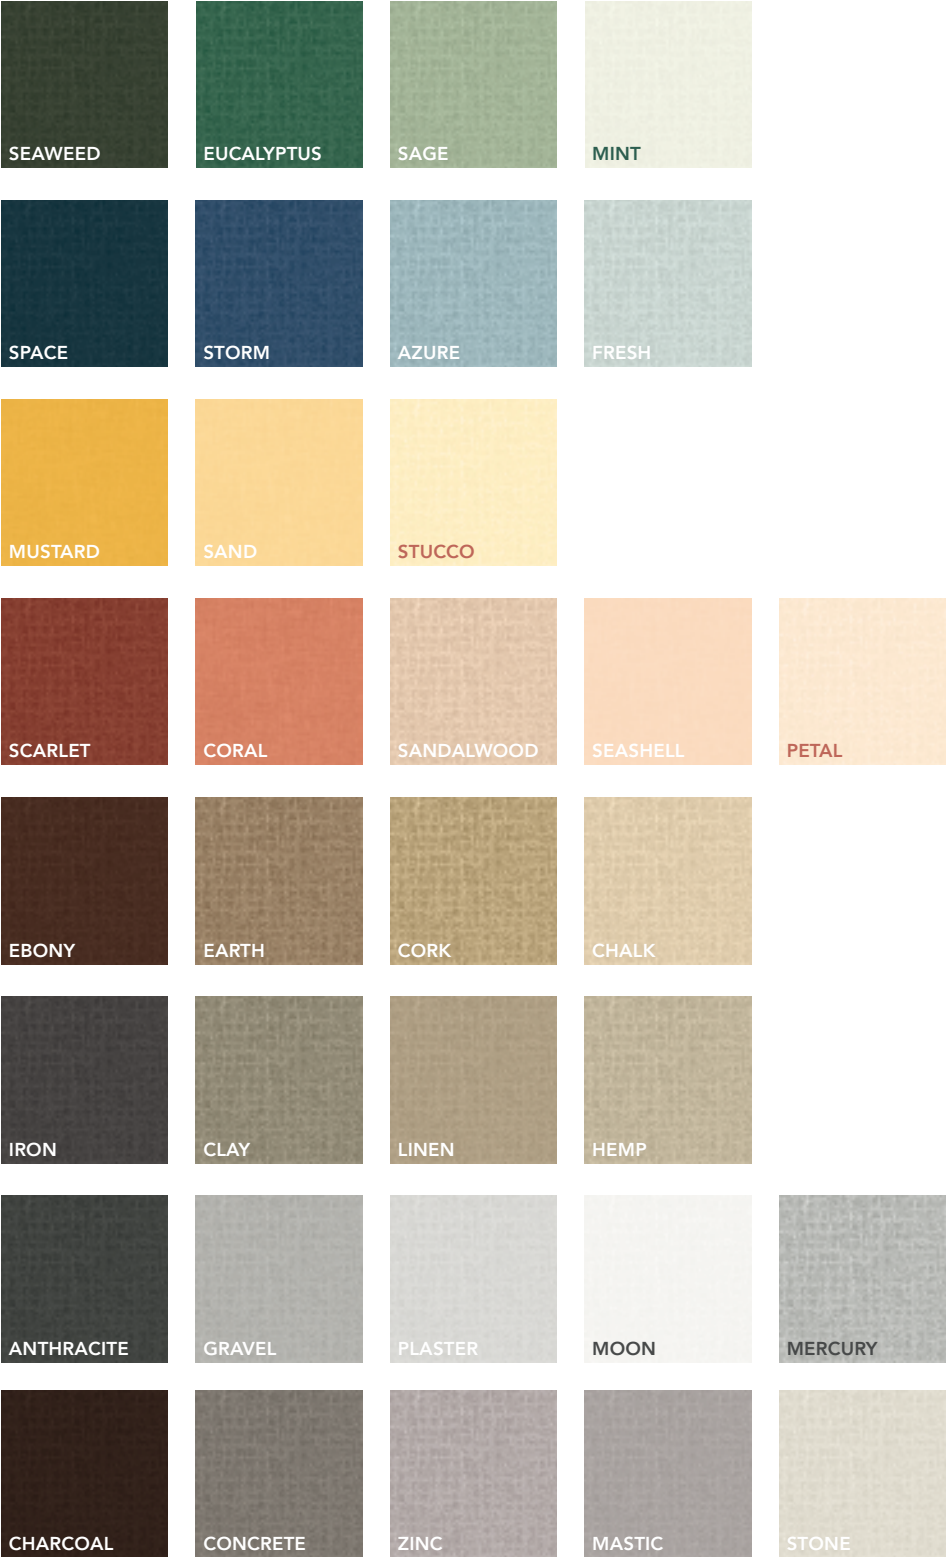


Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.

Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.
Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Colour-all® -tuotteiden värejä.
"Mercury"-värissä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehykset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaa syntyä varjovaikutelma.



Sounds Beautiful

