Rockfon

TUOTETIEDOT

Rockfon® Classic

Rockfon Classic on päivitetty Rockfon Tropic Plus, jossa on parannettu valkoinen pinta ja parempi valonheijastus.



Sounds Beautiful

Rockfon® Classic

Rockfon Classic on päivitetty Rockfon Tropic Plus, jossa on parannettu valkoinen pinta ja parempi valonheijastus.

- Erinomainen hintalaatu-suhde ja akustinen suorituskyky, joka soveltuu eri kohteisiin
- Tarjoaa visuaalisesti miellyttävän pinnan
- A-luokan äänenvaimennus
- Useita kokovaihtoehtoja, asennusjärjestelmä näkyvissä tai osittain piilossa
- Helppo puhdistaa imuroimalla tai kostealla liinalla
- Valmistettu kestävästä kivivillasta: A-luokan akustiikka, A1-paloluokitus sekä kosteudenkestävyys takaavat pitkäaikaisen suorituskyvyn

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä pinta: tasainen valkoiseksi maalattu fleece
- Taustapuoli: fleece
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Toimisto
- Koulutus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Vähittäiskauppa

Reunamuoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/m²)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suositeltu asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO_2 eq/m²)*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO_2 eq/m²)*
A15 	600 x 600 x 15	1,7	50 / 100	Rockfon® System T15 A	31%	1.53	1.96
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System T15 A			
	600 x 600 x 20	2,1	50 / 100	Rockfon® System T15 A		1.63	2.23
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T15 A			
A24 	600 x 600 x 15	1,7	50 / 100	Rockfon® System T24 A	31%	1.53	1.96
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A			
	1200 x 600 x 15		50 / 100	Rockfon® System T24 A			
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A			
	600 x 600 x 20	2,1	50 / 100	Rockfon® System T24 A		1.63	2.23
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A			
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A			
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A			
	1800 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A			
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A			
	2100 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A			
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
	2400 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A			
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E			
	1200 x 1200 x 25		50 / 150	Rockfon® System T24 A		1.88	2.44
	600 x 600 x 40	3,0	40 / 200	Rockfon® System T24 A		2.80	3.69
			40 / 200	Rockfon® System XL T24 A			
	1200 x 600 x 40		40 / 200	Rockfon® System T24 A			
E15 	600 x 600 x 15	2,1	60 / 100	Rockfon® System T15 E	31%	1.92	2.49
			60 / 100	Rockfon® System Ultraline E			
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System T15 E			
			60 / 100	Rockfon® System Ultraline E			
E24 	600 x 600 x 15	2,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E	31%	1.92	2.49
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E			
	1200 x 600 x 15		60 / 100	Rockfon® System T24 E			
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E			
	600 x 600 x 20	2,7	60 / 100	Rockfon® System T24 E		2.45	3.21
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E			
	1200 x 600 x 20		60 / 100	Rockfon® System T24 E			
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E			
	600 x 600 x 40	5,1	50 / 200	Rockfon® System T24 E		3.79	5.36


PRK = pienin rakenteen korkeus

Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta* **rockfon.link/fi-epd. *Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.*



Suorituskyky

Äänenvaimennus
α_w: 1,00 een asti (Luokka A)

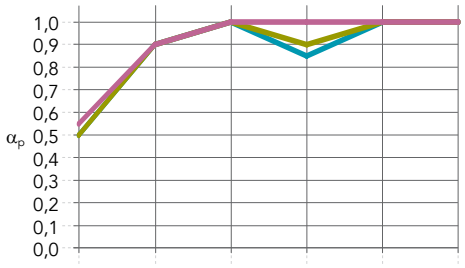

Reunamuoto: Paksuus (mm) / Asennuskorkeus (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptioluokka	NRC
A,E: 15 / 200	0,50	0,90	1,00	0,85	1,00	1,00	0,95	A	0,95
A,E: 20 / 200	0,50	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
A,E: 40 / 200	0,55	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00

Paloluokka
A1

Valonheijastavuus
83%

Kosteuden ja painumisen kestävyys
RH jopa 100 %
Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa

Puhdistaminen
- Imuroiminen
- Kostealla pyyhkiminen

Hygienia
Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana

Kierrätettävyys
Täysin kierrätettävä kivivillä

Sisäilmasto
Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.

Materiaalien turvallisuus
Kaikki Rockfon-tuotteissa käytettävät materiaalit tarkistetaan säännöllisesti REACH-asetuksen rajoitettujen aineiden luetteloa sekä erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) listaa vasten. Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisia kuituja koskevan lainsäädöksen ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

09.2026 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®© järjestelmään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

Sounds Beautiful