

TUOTETIEDOT

Rockfon® Eclipse Customised



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Customised









- Innovatiivinen ja esteettisesti miellyttävä kehyksetön akustinen saareke on sileä ja mattapintainen
- Saatavana rajattomilla NCS-väri vaihtoehdoilla
- Rockfon Eclipse Customised on saatavana vapaavalintaisilla muodoilla, mikä inspiroi ja antaa vapauden monipuoliseen suunnitteluun
- Nopea ja helppo asentaa. Rockfon Eclipse Customised -tuotetta voidaan käyttää yksittäisenä elementtinä sekä tiloissa, joihin perinteistä alakattoa ei voida asentaa
- Täydellinen lämpömassa-asennuksiin taustapinnan erinomaisen lämmön ja valon heijastuksen johdosta

Tuotekuvaus

- Kivivillalevy
- Näkyvä puoli: sileä värillinen mattapintainen maalaus
- Taustapuoli: valkoinen fleecetausta
- Maalatut reunat

Käyttöalueet

- Vähittäiskauppa
- Koulutus
- Toimisto
- Vapaa-aika ja liikunta

Reunamuoto	Muoto	Moduulin koko (mm)	Paino (kg/kohde)	PRK / PRK purkua varten (mm)	Suosittelut asennusjärjestelmä	Kierrätys-raaka-aineen määrä	Cradle to Cradle Certified®	Tuotantovaiheen vaikutus (A1-A3) (kg CO ₂ eq/m ²)*	Koko elinkaaren vaikutus (A1-C4) (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	Neliö 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	35%		6,31	8,21
	Suorakaide 	1160 x 580 x 40	5	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Ympyrä 	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1160 x 1160 x 40	7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Kolmio 	1160 x 1005 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Kuusikulmio 	1160 x 1006 x 40	6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Soikea 	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					
Vapaavalintainen 	- x - x 40	-	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					

PRK = Pienin rakenteen korkeus

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja erikoismuodoista, kokovaihtoehdoista, toimitusajoista ja minimi tilausmääristä.

Vapaamuotoiset koot, joiden pituus on suurempi kuin 2400 mm tai leveys suurempi kuin 1200 mm; valmistetaan kahdesta osasta.

Koko 2360 x 1160 x 40 on saatavana erikoisväreissä vain toiselta puolelta.

*Täydelliset tiedot ympäristövaikutuksista löydät tuotteidemme EPD-asiakirjoista, jotka ovat saatavilla osoitteesta rockfon.link/fi-epd. Laskentamenetelmien ja oletusarvojen eroista johtuen ympäristövaikutusten arvot eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia eri valmistajien välillä.

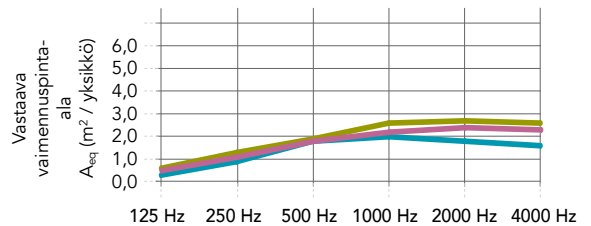
Suorituskyky



Äänenvaimennus

A_{eq} (m² per kohde)

* Yksittäisten levyjen etäisyys on vähintään 2 m. Saat lisätietoja akustiikasta ottamalla yhteyden paikalliseen Rockfonin tekniseen palveluun.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 15 mm)	0,3	0,9	1,8	2,0	1,8	1,6
Yksi neliömäinen 1160-levy* (rakennekorkeus: 500mm)	0,6	1,3	1,9	2,6	2,7	2,6
Viisi neliömäistä 1160-levyä, etäisyys 300 mm (rakennekorkeus: 500mm)	0,5	1,1	1,8	2,2	2,4	2,3



Reagoiminen tuleen

A2-s1,d0



Valonheijastavuus

Värien Valonheijastavuus



Kosteuden ja painumisen kestävyys

RH jopa 100 %

Ei havaittavaa painumista korkeassa ilmankosteudessa



Puhdistaminen

- Imuroiminen



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto

Rockfonin alakattotuotteet on luokiteltu luokkaan E1 EN 13964 (EN 717-1) standardin mukaisesti.



Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu teknisen tarkistuslistan A20 sekä REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät turvallisten kuitujen EU-säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.

Tässä lomakkeessa esitetyt ominaisuudet kattavat suurimman osan NCS-värivalikoimasta. Lisätietoja yksityiskohtaisista NCS-väreistä saat Rockfonin asiakaspalvelusta.

Rockfonin tuotantolaitokset on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Sounds Beautiful

