



# Rockfon Krios<sup>®</sup> +

MILTÄ KUULOSTAA UUDEN STANDARDIN ASETTAMINEN?



**Sounds Beautiful**

# Helpompaa ja vaivattomampaa kuin koskaan aiemmin

Kierrätettyjä kuituja sisältävä hienostunut pintaviimeistely nostaa Krios+ -akustiikkaratkaisun uudelle tasolle moduulialakattojen kategoriassa.

## + Uusi Uniform360®-pinta

Hienostunut kuiturakenne luo tasaisen valkoisen ilmeen, joka säilyy yhtenäisenä kaikista katselukulmista (360°) ja varmistaa entistä viimeistellymmän lopputuloksen.



## + Pyyhkimällä puhdistettavat levyt

Parannettu vedenhylkivyyys – puhdas lopputulos kostealla liinalla.



Yhdistä **White 001**-listajärjestelmään ja luo selkeä kokonaisuus.

## + Lähes saumaton ilme

Saumattomien kattojen inspiroima ilme – helppo asentaa.

Yhdistä **Matt White 11**-listajärjestelmään ja luo lähes huomaamaton ilme. Matala hiilijalanjälki yhdessä LowCarbon-listajärjestelmän kanssa.

# Kaikki tutut ominaisuudet

Rockfon Krios+ on monipuolinen ja luotettava ratkaisu alakattoihin, joissa käytetään näkyvää, osittain näkyvää tai kokonaan piiloon jäävää listajärjestelmää. Tasalaatuinen pinta, hyvä akustinen suorituskyky ja huoliteltu lopputulos tekevät siitä varman valinnan erilaisiin tiloihin.

## **Kevyt ja helppo käsitellä**

20 mm paksuinen Rockfon Krios+ on helppo leikata, nostaa ja käsitellä.

## **Monipuolinen kokovalikoima**

Useat eri kokovaihtoehdot tarjoavat enemmän joustavuutta ja vähentävät saumojen määrää, mikä luo yhtenäisemmän kattopinnan.

## **Nopea asennus**

Valmis asennettavaksi suoraan pakkauksesta – ilman tasoitusta, maalausta tai jälkikäsitteilyä.

## **Pienempi hiilijalanjälki**

Rockfon kehittää jatkuvasti ratkaisujaan entistä ympäristöystävällisemmiksi. Optimoimme tuotantolaitoksiamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on lisätä kierrätettyjen materiaalien osuutta ratkaisuisamme, mikä voi osaltaan pienentää niiden hiilijalanjälkeä.

## **Ainutlaatuinen pinta**

Yhtenäinen ilme kaikista katselukulmista (360°).

# Tekniset ominaisuudet









<b>Pinta</b>	Uniform360®	✓
<b>Valonheijastus (LVR%)</b>	86%	✓
<b>L-arvo*</b>	94 (Clean White)	✓
<b>Kiilto (85°)**</b>	<1 GU	✓
<b>Äänenvaimennus</b>	Luokka A (1,00)	✓
<b>Paloluokka</b>	A1 (palamaton)	✓
<b>Kierrätetyn materiaalin osuus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 52 % kivivillaytimessä***</li><li>• Fleece-pinta sisältää kierrätettyjä kuituja</li><li>• Pakkausmuovin kierrätys sisältö 30 %</li></ul>	✓
<b>Kosteuden kestävyys</b>	RH jopa 100 %	✓
<b>Puhdistilaluokitus (EN ISO 14644-1)</b>	ISO-luokka 4	✓
<b>Puhdistettavuus</b>	Imurointi, kosteapyyhintä	✓
<b>Reunamuodot</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A (näkyvä)</li><li>• E (osittain näkyvä)</li><li>• D, D/AEX (piilokiinnitteinen)</li><li>• X (piilokiinnitteinen)</li></ul>	✓
<b>Huoneiden välinen ääneneristys</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <math>D_{nfr,w} = 25</math> dB.</li><li>• Rockfon Krios+ dB -vaihtoehdot, joissa on parannettu huoneiden välinen ääneneristys, ovat saatavilla tilauksesta</li><li>• Ratkaisua voidaan täydentää huomaamattomasti Rockfon® Soundstop -akustisilla esteillä, jolloin tilojen välinen ääneneristys voi olla jopa <math>D_{nfr,w} = 40</math> dB</li></ul>	✓

\*Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on mitattu ISO 7724-standardin mukaisesti asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

\*\*Tuotteen kiiltoaste on mitattu ISO 2813-standardin mukaisesti.

\*\*\*A-reuna, 20 mm (E200) levy.

# Yksi tuoteperhe kaikkiin kokotarpeisiin

Ulkonäkö	Moduulikoko (mm)	A24-reuna *	A15-reuna *	E24-reuna **	E15-reuna **	X-reuna ***	D-reuna ****	D/AEX-reuna *****
	600 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	900 x 900	✓		✓		✓	✓	
	1200 x 1200	✓		✓				
	1200 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500 x 600	✓		✓				
	1800 x 600	✓		✓		✓	✓	✓
	2100 x 600	✓		✓				✓
	2400 x 600	✓		✓				✓

\* Näkyvä



\*\* Osittain näkyvä



\*\*\* Piilokiinnitteinen



\*\*\*\* Piilokiinnitteinen




\*\*\*\*\* Piilokiinnitteinen



# Ota yhteyttä

Etsipä sitten asiantuntijaneuvoja akustiikan optimointiin, haluat tutustua ratkaisuihimme tarkemmin tai tarvitset teknistä tukea, asiantunteva tiimimme on valmiina auttamaan.

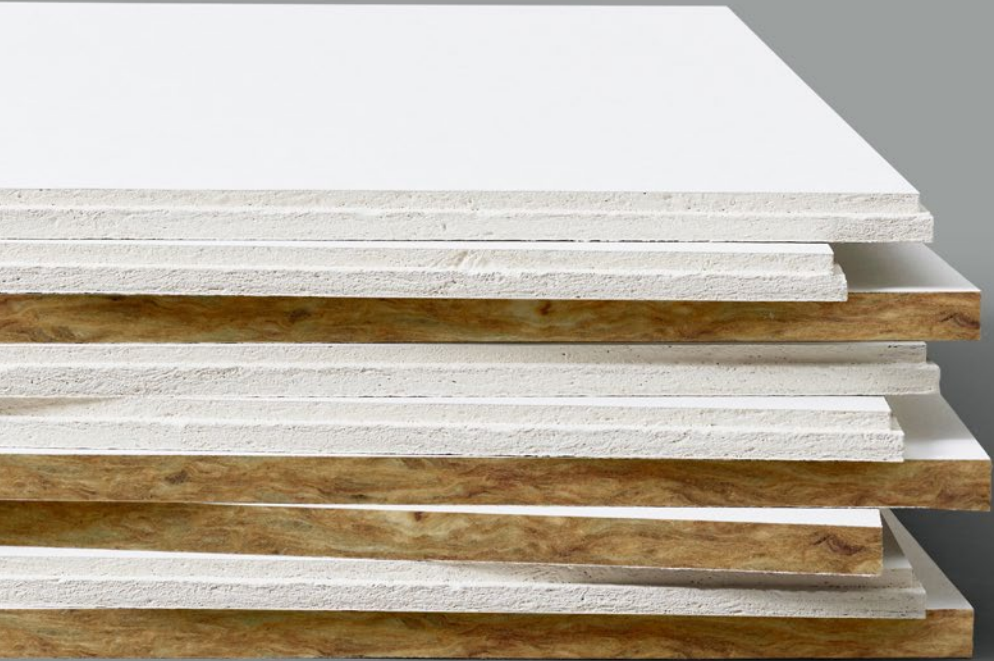

Rockfon (ROCKWOOL Finland Oy)

Silkkitehtaantie 5 G 3B • 01300 Vantaa • +358 9 8563 5883

info@rockfon.fi • www.rockfon.fi