

TUOTETIEDOT

Rockfon Canva® Island



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Island

- Rockfon Canva Island on ihanteellinen ratkaisu avoimiin tiloihin, joissa sekä akustiikan että estetiikan on oltava ensiluokkaisia.
- Irrotettava, pestävä ja vaihdettava kangas
- Valitse 34 inspiroivasta Colours of Wellbeing -väristä tai suunnittele kokonaan oma graafinen ulkoasu
- Muokattavissa koon ja painatuksen osalta soveltumaan eri tilojen tunnelmaan, toiminnallisuuteen tai brändi-ilmeeseen
- Paneelit toimitetaan valmiiksi koottuina, joten asennus on helppoa ja nopeaa
- Rockfon Canva on suunnitteluyhteistyö tanskalaisen akustiikkasuunnitteluyrityksen Akuartin kanssa

Tuotekuvaus

- Vaimennin: 40 mm kivivillainen äänenvaimennin
- Kehys: 61 mm jauhemaalattu mattapintainen alumiinirunko
- Pinta: tulostus polyesteripohjaiselle tekstiilille
- Voidaan ripustaa jopa 1500 mm päähän katosta.

Käyttöalueet

- Koulutus
- Terveystieteiden tutkimus
- Vapaa-aika ja liikunta
- Toimisto
- Vähittäiskauppa

Moduulikoko (leveys x korkeus x syvyys)	Paino (kg/tuote)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

Kehyksen syvyys on aina 61 mm. Paneelikokoja on mahdollisuus räätälöidä tarpeen mukaan.

Minimikoko (L x K): 600 x 600


Maksimikoko (L x K): 2400 x 1200 / 1200 x 2400 mm

Suorituskyky




Äänenvaimennus

A_{eq} (m²/tuote)

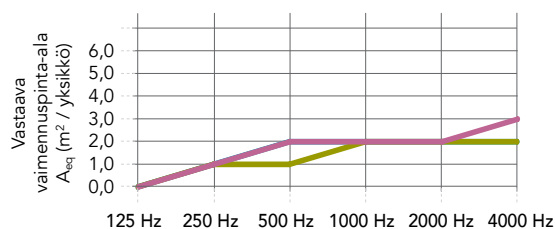

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (ripustuskorkeus: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (ripustuskorkeus: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (ripustuskorkeus: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03

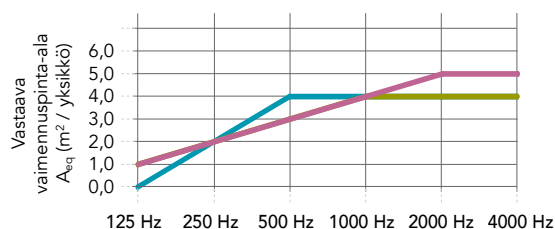

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (ripustuskorkeus: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (ripustuskorkeus: 500mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (ripustuskorkeus: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



Reagoiminen tuleen

B-s1,d0

Perustuu standardiin EN 13501-1



Puhdistaminen

- Kehys: Imurointi, kosteapyyhintä ja matalapainevaahtopesu
- Canvas: Imurointi, kosteapyyhintä ja normaali konepesu 40 asteessa



Hygienia

Kivillä ei toimi mikro-organismien kasvualustana



Kierrätettävyys

Täysin kierrätettävä kivillä



Sisäilmasto

Rockfon Canvalla on alhaiset VOC-päästöt.


Rockfon Canva Island on saanut rakennusmateriaalien suomalaisen M1-päästöluokituksen sekä Danish Indoor Climate Label -sertifioinnin vähäpäästöisille tuotteille.




Materiaalien turvallisuus

Kaikki Rockfonin tuotteissa käytetyt materiaalit on tarkastettu REACH-asetuksen rajoitettujen ainesosalistan suhteen, eivätkä ne sisällä erityistä huolta aiheuttavia ainesosia (SVHC). Rockfonin kivivillakuidut täyttävät EU:n turvallisten kuitujen säädökset ja niillä on EUCEB-sertifiointi.


Kehysvärit

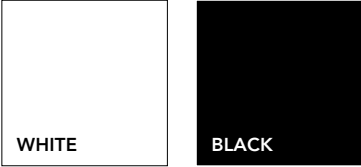


Canvas-värit

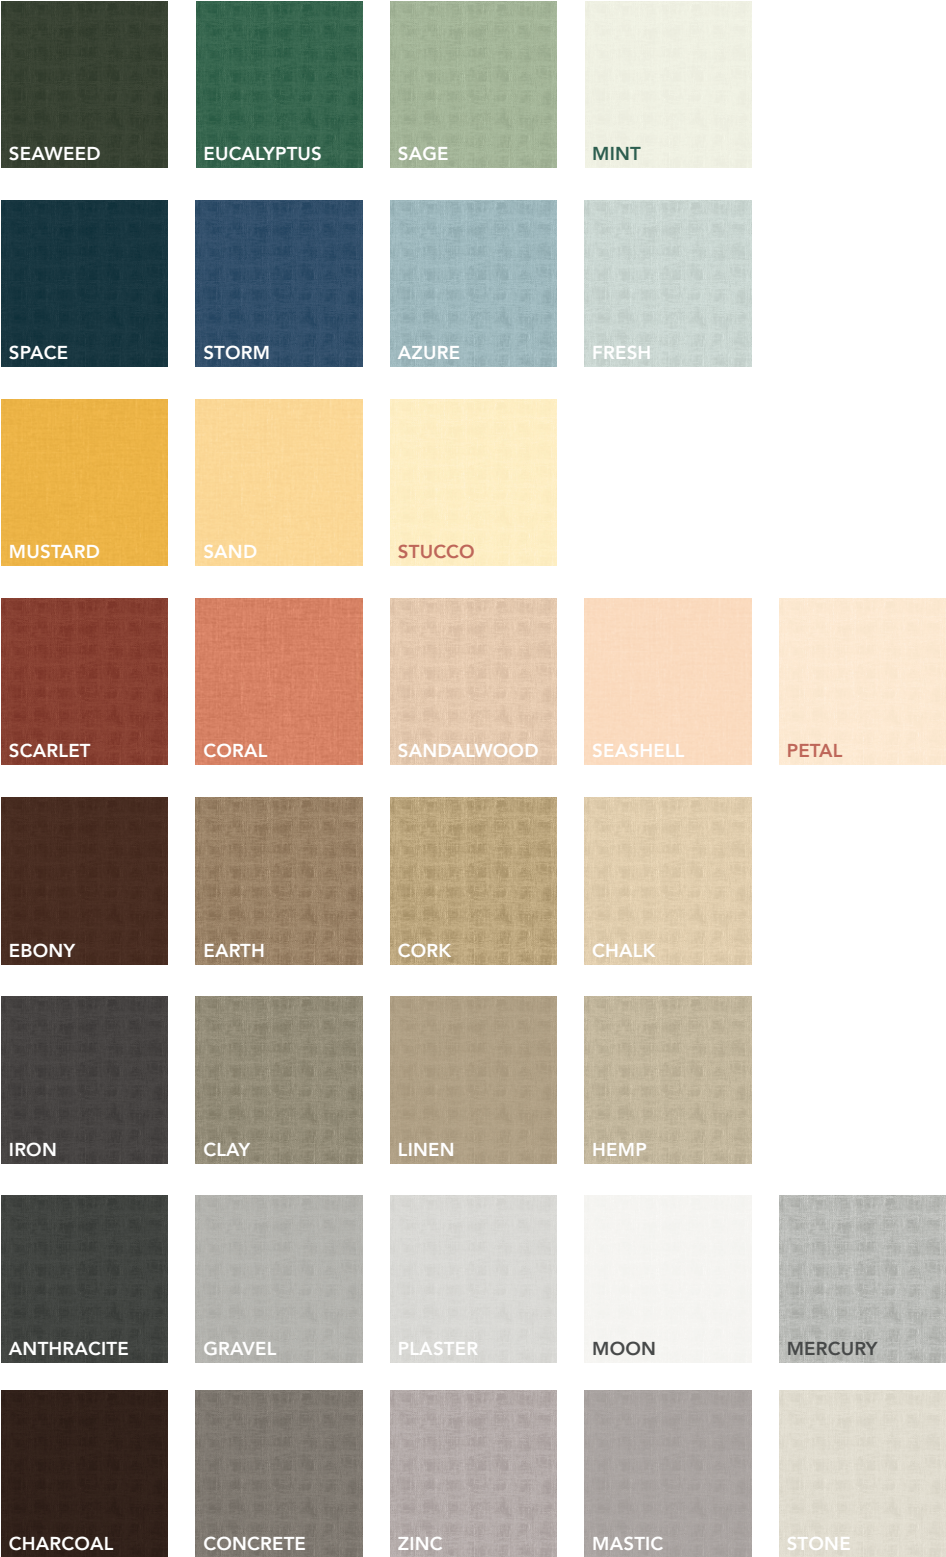

Erikoisvärit



Ota yhteyttä Rockfoniin, jos haluat tulostuttaa itse valitsemasi kuvan, taideteoksen, grafiikan tai muun visuaalisen suunnitelman kankaalle korkearesoluutioisella tulostusjäljellä.



Kaikki vakiovärit on tulostettu tekstiiliin kudoskuviolla.
Canva -tekstiilipinnan värit vastaavat lähimpänä Rockfon Color-all® -tuotteiden värejä.
"Mercury"-värissä pintatekstiili ei ole metallipinnan näköinen.

Wall panel: Huomaa, että Rockfon Canva -materiaalilla on "visuaalinen suunta". Tämä tarkoittaa, että värit voivat vaihdella riippuen siitä, ripustetaanko elementti pysty- vai vaakasuoraan. Tämä on normaali ominaisuus loimineuloksesta valmistetussa kankaassa. Jos tiedät, että haluat saman värin kahteen tai useampaan paneeliin, kerro siitä meille. Varmistamme, että lopputulos on toivottu ja odotuksen mukainen. Huomaa, että jos yhdistät mustat kehykset vaaleaan kankaaseen, voi lähelle kankaan reunaa syntyä varjovaikutelma.

Sounds Beautiful

